

耐蝕耐久性に優れた
ステンレスフレームを採用!!

HATSUTA

ZCAシリーズ


モーターポンプユニット




ZCA401M
ZCA601M



ZCA7101M
ZCA7151M

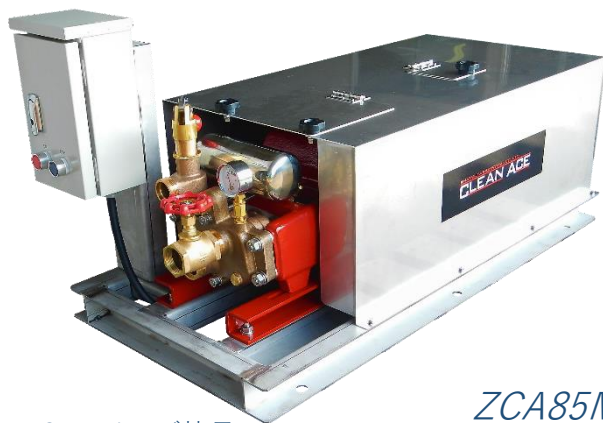

ZCA85M

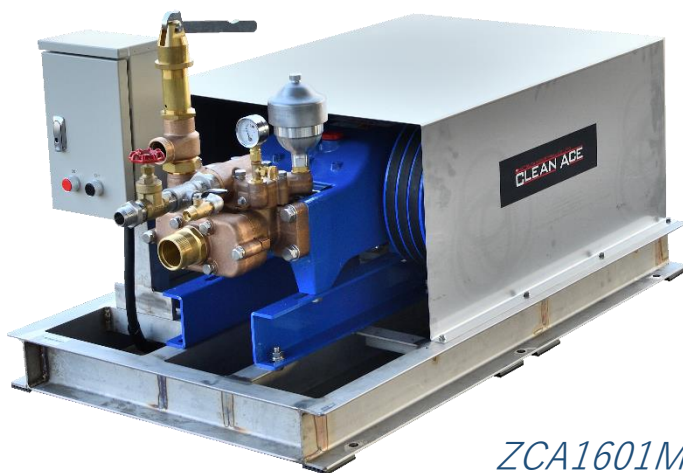

ZCA1601M

ZCAシリーズ特長

- ステンレスフレーム：耐蝕耐久性に優れたステンレスフレームを採用しました。
- ステンレスカバー：ステンレス3面カバーとし前後は排熱として開口。上部にメンテナンス用の窓を取り付け(1601M除く)。
- プランジャーポンプ搭載：自社設計生産の高効率プランジャーポンプを搭載。MADE IN JAPANの高品質ポンプです。

仕 様

型 式	ZCA401M	ZCA601M	ZCA85M	ZCA1601M
機 体 寸 法 (長 × 幅 × 高) (mm)	920 × 463 × 405	920 × 463 × 405	1096 × 538 × 540	1250 × 760 × 699
乾 燥 重 量 (kg)	66	83	120	285
ポ ン プ 型 式	YS401M	YS601M	KSH85M	KSH1601M
性 能	主 軸 回 転 (rpm) 50/60Hz	834/877	912/875	876/878
	吸 水 量 (L/min) 50/60Hz	30.8/32.4	52.3/50.1	84.5/84.7
	最 高 圧 力 (MPa) 50/60Hz	3.0	3.0	150.6 / 153.0
吐 水 コ ッ ク 口 径 (吋)	G1/4・1/2	G1/2 × 2	G1 1/4	G1 1/2
吸 水 ・ 余 水 口 径 (吋)	G1・G3/4	G1・3/4	G1 1/2・G1 1/4	G2・G1 1/2
モ ー タ ー	AC200V 4P 2.2KW	AC200V 4P 3.7KW	AC200V 4P 5.5KW	AC200V 4P 11KW
付 属 品	吸余水ホース3M ストレナー スイッチ			
型 式	ZCA7101M	ZCA7151M	ZCA7101M-5.5KW	ZCA7151M-5.5KW
機 体 寸 法 (長 × 幅 × 高) (mm)	930 × 463 × 425	930 × 463 × 425	1096 × 538 × 540	
乾 燥 重 量 (kg)	86		118	
ポ ン プ 型 式	K7101M	K7151M	K7101M	K7151M
性 能	主 軸 回 転 (rpm) 50/60Hz	730/656.3	547.5/656.3	730/767.8
	吸 水 量 (L/min) 50/60Hz	25.58/23.0	11.3/13.6	25.6/26.9
	最 高 圧 力 (MPa) 50/60Hz	7.0/7.0	15.0/13.0	10.0/9.8
吐 水 コ ッ ク 口 径 (吋)	Rc1/4・3/8			
吸 水 ・ 余 水 口 径 (吋)	G3/4・G1/2			
モ ー タ ー	AC200V 4P 3.7KW	AC200V 4P 3.7KW	AC200V 4P 5.5KW	AC200V 4P 5.5KW
付 属 品	吸余水ホース3M ストレナー スイッチ			

●製品改良・改善の為、仕様その他を予告なく変更する事がありますので、予めご了承ください。

新しいニーズを拓く



初田工業株式会社

本社 大阪市淀川区千船1丁目5番47号 ☎ (06) 6471-3354 (代)

産業特機部 ☎ (06) 6477-2616

東日本営業所 ☎ (022) 235-0648

東京営業所 ☎ (06) 6474-8969

東海営業所 ☎ (054) 281-6121

大阪営業所 ☎ (06) 6471-3355

中国営業所 ☎ (086) 231-3385

九州営業所 ☎ (096) 389-2525

お問い合わせは

耐久性に優れた
セラミックプランジャーを使用

HATSUTA

ZCA681X

モーターポンプユニット



ZCAシリーズ特長

- ステンレスフレーム：耐蝕耐久性に優れたステンレスフレームを採用しました。
 - ステンレスカバー：ステンレス3面カバーとし前後は排熱として開口。上部にメンテナンス用の窓を取り付け。
 - プランジャーポンプ搭載：自社設計生産の高効率プランジャーポンプを搭載。MADE IN JAPANの高品質ポンプです。
- 仕 様

型	式	ZCA681X
機 体 寸 法 (長 × 幅 × 高)(mm)		920 × 463 × 405
乾 燥 重 量 (kg)		83.0
ポ ン プ 型 式		YS681X
性 能	主 軸 回 転 (rpm)50/60Hz	912-875
	吸 水 量 (L/min)50/60Hz	52.3/50.1
	最 高 圧 力 (MPa)50/60Hz	3.0
吐 水 コ ッ ク 口 径 (吋)		G1/2 × 2
吸 水 ・ 余 水 口 径 (吋)		G1・G3/4
モ	タ	AC200V 4P 3.7kW
付	属 品	吸余水ホース3M ストレナー スイッチ

新しいニーズを拓く

**初田工業株式会社**

本社 大阪市西淀川区千船1丁目5番47号 ☎(06) 6471-3354(代)

産業特機部 ☎(06) 6477-2616

東日本営業所 ☎(022) 235-0648

東京営業所 ☎(06) 6474-8969

東海営業所 ☎(054) 281-6121

大阪営業所 ☎(06) 6471-3355

中四国営業所 ☎(086) 231-3385

九州営業所 ☎(096) 389-2525

お問い合わせは