

高いポンプ効率を誇る
ハツタプランジャーポンプ!!

あらゆる海洋洗浄など多目的に使用できます!!



YS401M



KSH85M



KSH1601M

仕様


諸元	型式	YS401M	YS601M	KSH85M	KSH1601M	K7101M	K7151M
機体寸法(長×幅×高)(mm)		380×310×335	477×340×355	550×355×340	700×510×605	426×340×375	426×340×375
乾燥重量(kg)		14.0	23.0	28.0	86.5	26.3	26.2
性能	主軸回転(rpm)	800	800	800	800	800	800
	吸水量(L/分)	30.0	46.0	77.0	150.0	26.6	16.6
	最高常用圧力(MPa)	5.0	5.0	5.0	5.0	10.0	15.0
	所要馬力(kW/PS)	3.09/4.2	4.7/6.4	7.86/10.7	15.29/20.8	5.44/7.4	5.07/6.9
主軸ブリー径(mm)		φ178A-2(7")	φ203B-2(8")	φ254B-2(10")	φ305C-3(12")	φ203B-2(8")	φ203B-2(8")
吐水コック口径(吋)		G1/4・G1/2	G1/2	G1 1/4	G1 1/2	R1/4・R3/8(コック無し)	
吸水口径(吋)		G1		G1 1/2	G2	G3/4	
余水口径(吋)		G3/4		G1 1/4	G1 1/2	G1/2	

耐蝕耐久性に優れた
ステンレスフレームを採用!!

モーター式ポンプユニット



ZCA401M
ZCA601M

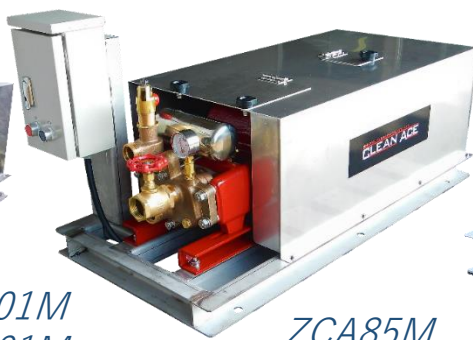

ZCA85M



ZCA1601M

仕様

型	式	ZCA401M	ZCA601M	ZCA85M	ZCA1601M	
機体寸法(長×幅×高)(mm)		920×463×423		1096×538×540	1250×760×699	
乾燥重量(kg)		66	83	120	285	
ポンプ型式		YS401M	YS601M	KSH85M	KSH1601M	
	主軸回転(rpm)	50/60Hz	834/877	912/875	876/878	799/812
性能	吸水量(L/min)	50/60Hz	30.8/32.4	52.3/50.1	84.5/84.7	150.6/153.0
	最高圧力(MPa)	50/60Hz	3.0			
吐水コック口径(吋)		G1/4・1/2	G1/2×2	G1 1/4	G1 1/2	
吸水・余水口径(吋)		G1・G3/4	G1・3/4	G1 1/2・G1 1/4	G2・G1 1/2	
モーター		AC200V 4P 2.2KW	AC200V 4P 3.7KW	AC200V 4P 5.5KW	AC200V 4P 11KW	
付属品		吸余水ホース3M ストレナー スイッチ		吸余水ホース3M ストレナー ※スイッチオプション		

●製品改良・改善の為、仕様その他を予告なく変更する事がありますので、予めご了承ください。



豊かなみのりを願う

初田工業株式会社

本 社 〒573-1114 大阪府枚方市東山2丁目21番2号 ☎(072)807-5851 FAX(072)807-6730
 産業特機部 〒573-1114 大阪府枚方市東山2丁目21番2号 ☎(072)807-6784 FAX(072)807-6730
 東日本営業所 〒983-0043 仙台市宮城野区萩野野2丁目17番11号 ☎(022)235-0648 FAX(022)782-0105
 東京営業所 〒555-0013 大阪市西淀川区千船1丁目5番47号 ☎(06)6471-8969 FAX(06)6472-2105
 東海営業所 〒422-8006 静岡県駿河区曲金7丁目2番20号 ☎(054)281-6121 FAX(054)280-0455
 大阪営業所 〒573-1114 大阪府枚方市東山2丁目21番2号 ☎(072)807-6783 FAX(072)807-6730
 中国営業所 〒700-0944 岡山市南区泉田2丁目1番7号 ☎(086)231-3385 FAX(086)234-6245
 九州営業所 〒861-8046 熊本市東区石原1丁目5番47号 ☎(096)389-2525 FAX(096)386-4039

お問い合わせは