


## 大豆、麦作り に大活躍!

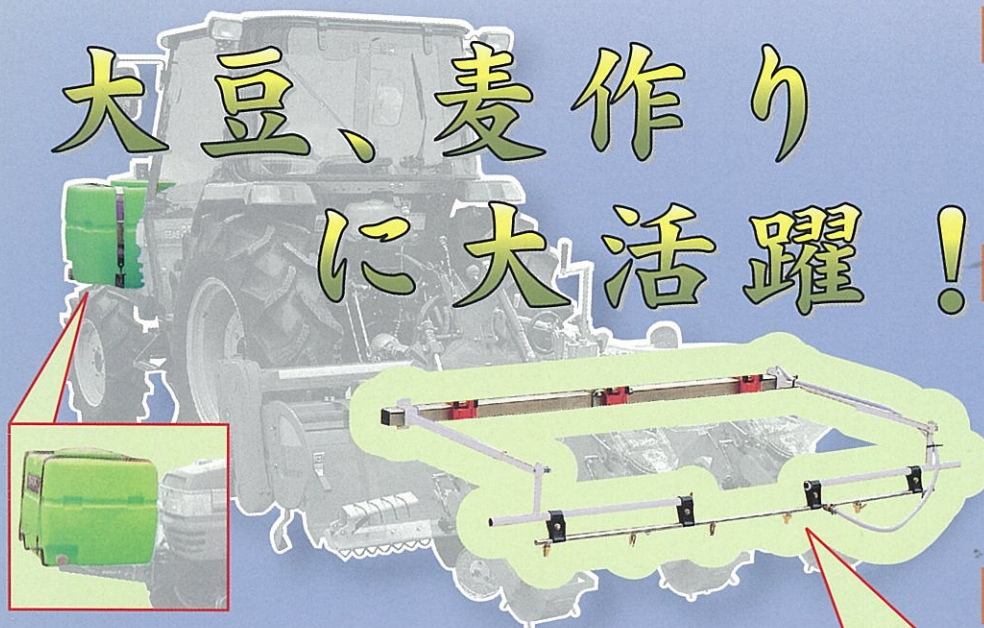

**大幅な省力、コストダウンを実現**

播種機と同時セットにより、ロータリー耕・播種・除草剤散布が一工程ででき、大幅な省力、コストダウンになります。

**散布のON・OFFは運転席で**

除草剤散布の『入』、『切』はトラクタのつまま手元でできます。旋回時、移動時等トラクタから降りるめんどろがありません。キャビン付トラクタにも取り付け可能です。

**薬剤タンクは100ℓ、200ℓ、300ℓ**

除草剤タンク容量は100ℓ、200ℓ、300ℓを用意。散布幅は播種条数に合わせて選べます。又、足の早い大型トラクタには2ポンプの2列配管もラインアップしました。

**特殊タンクにより残液ナシ!!**

**らくらく旋回の自動スイッチ**


ロータリーの上下によりポンプをON・OFFする自動スイッチを装備。枕地旋回時にロータリーを上げると、モーターがOFF、除草剤散布がとまります。

**ドリフトのないエポックノズル**

低圧のエポックノズルの採用で、風による飛散を極力抑え他作物への影響を少なくし、安心して作業ができます。(ラウンドアップノズルも取り付け可能です)

**ダイヤフラムポンプの採用**

モーター直結型ダイヤフラムポンプの採用で、薬液がなくなり空運転になっても、焼付けの心配がなくなりました。

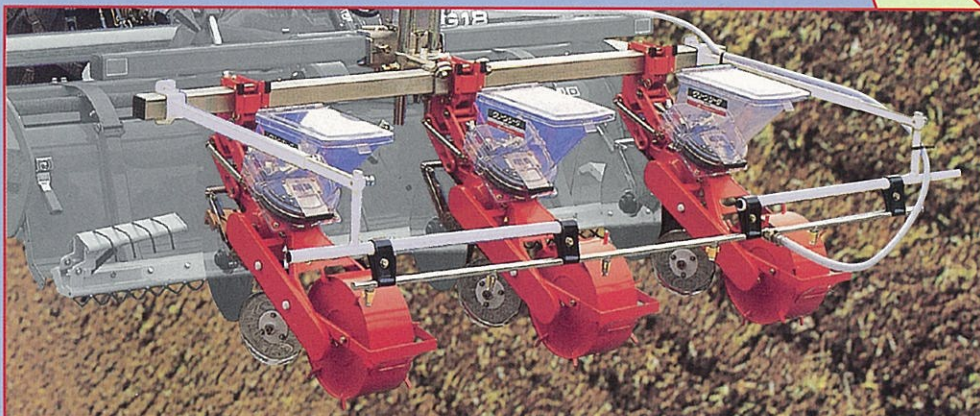

## 仕様

型 式 名	TGH100/TGH200			TGH300				
	-6	-8	-9	-6	-8	-9	-82	-132
派 生 型 式	-6	-8	-9	-6	-8	-9	-82	-132
本機寸法(長×幅×高)mm	680×900×850			870×900×855				
本 機 質 量 kg	32			36		41		
タ ン ク 容 量 ℓ	100/200			300				
ポ ン プ 型 式	直流モーター直結ダイヤフラムポンプ							
ポ ン プ 駆 動 電 源	トラクターバッテリー(12V DC)							
ポンプ吸水量ℓ/min	13					13×2		
噴 口 型 式	エポックノズル							
噴 口 数	6	8	9	6	8	9	8×2	13×2
散 布 幅 m	1.8	2.1	2.5	1.8	2.1	2.5	2.1	2.5
散 布 圧 力 MPa	0.06							
噴 霧 量 ℓ/min	4.8	6.4	7.2	4.8	6.4	7.2	12.8	20.8

新しいニーズを拓く



## 初田工業株式会社

本 社 大阪市西淀川区千舟1丁目4番39号 ☎(06) 6471-3354(代)

東日本営業所 ☎(022) 235-0648 大阪営業所 ☎(06) 6471-3355

東京営業所 ☎(048) 252-3395 中四国営業所 ☎(086) 231-3385

東海営業所 ☎(054) 281-6121 九州営業所 ☎(096) 389-2525

代理店