

ポンプユニット ZCAシリーズ

HATSUTA INDUSTRIAL CO., LTD.
CLEAN ACE

HATSUTA INDUSTRIAL CO., LTD.
AUTO WASHER


カキ自動洗浄機 OYSTER AUTO WASHER



ZCA681XB



ZCA681XT

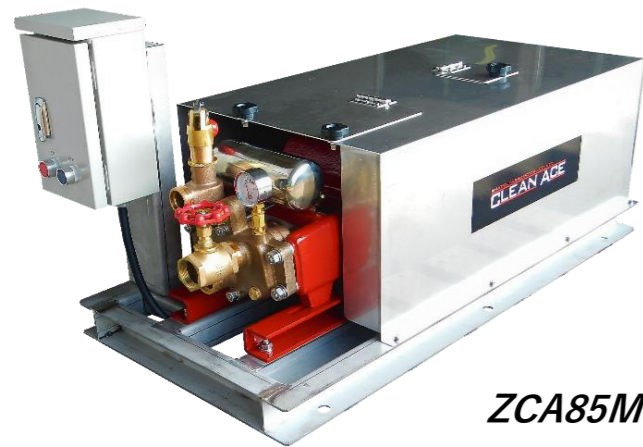

ZCA85M



ZCA1601M

ZCAシリーズ特長

- ステンレスフレーム：耐蝕耐久性に優れたステンレスフレームを採用しました。
- ステンレスカバー：ステンレス3面カバーとし前後は排熱として開口しております。
- 省スペース：ZCA681XTは省スペース向けにコンパクトに設計をしました。
- ブランジャーポンプ搭載：自社設計生産の高効率ブランジャーポンプを搭載。MADE IN JAPANの高品質ポンプです。

仕様

カキ洗浄機型式	OAW50STX		OAW80STX	OAW100STX	OAW150STX
ポンプユニット型式	ZCA681XB	ZCA681XT	ZCA85M	ZCA681 x2台	ZCA1601M
機体寸法(長×幅×高)(mm)	785×434×439	670×464×572	1096×538×540	-	1250×760×708
乾燥重量 (kg)	74	80.5	120	-	285
性能	吸水量(L/min)50/60Hz	52.3/50.1	52.3/50.1	84.5/84.7	104.6/100.2
	最高圧力(MPa)50/60Hz	3.0			
吐水コック口径 (吋)	G1/2×2	G1/2×2	G1 1/4	-	G1 1/2
吸水・余水口径 (吋)	G1-3/4	G1-3/4	G1 1/2・G1 1/4	-	G2・G1 1/2
モーター	AC200V 4P 3.7kW	AC200V 4P 3.7kW	AC200V 4P 5.5kW	AC200V 4P 3.7kW x2	AC200V 4P 11kW
付属品	スイッチケーブル5M		スイッチオプション	スイッチケーブル5M	スイッチオプション

※ポンプユニットには吸水水ホース各3m、ストレーナーが標準装備

本製品のご利用の際には、取扱説明書をよく読んで上でご利用ください。

豊かなみのりを願う
初田工業株式会社

本社 〒573-1114 大阪府枚方市東山2丁目21番2号
営業部・産業特機部 ☎072-807-5851 FAX072-807-6730



URL <https://www.hatsuta-ind.com/>

●カタログの内容は予告無く変更する場合がありますので、ご了承願います。

20260201



極限の輝き！ 自社ポンプが放つフレキシブルな洗浄革命！

手作業によるカキ洗浄を自動化した省力機械

- 1時間あたり3,500個から最大10,000個の洗浄力
- 自社生産のプランジャーポンプとの相性は抜群



- ④大型テーブル
■カキを大量に置く事が可能で作業性向上
- ⑤可変式シューター
■任意の位置でカキを受ける事が可能
- ⑥可変式の出入口
■二重の糸入りPVCカバーを採用
水の飛び散りを軽減
■三段階の高さ調整が可能でカゴ洗浄も可能
※高さがあるカゴは洗浄範囲が狭くなります

6つの特長 プラスα

①強力洗浄 ■洗浄動画はホームページをご確認ください（QRコードより確認可能）



- トルネードノズル
- 水流と圧力で強力な洗浄力を発揮します
- 部品点数が少なくランニングコストを抑える事が可能



②メッシュコンベア



■ローラーチェーンが無いメッシュコンベアを採用
煩わしかったコンベアのズレを低減

③スピード調整付き正逆転スイッチ



■手元スイッチのダイヤルでコンベアのスピードを調整する事が可能
牡蠣の汚れに応じてコンベアのスピードを調整する事ができます

プラスα



■可変式洗浄ガンとホース5mを標準装備
洗浄機や籠の掃除、作業場の掃除も可能

オプション品



■排水受け
汚水を任意の場所まで排水する事が可能です



設置例

仕様

諸元	型式	OAW50STX	OAW80STX	OAW100STX	OAW150STX
寸法(長×幅×高)(mm)※1		2695×897×1414			
乾燥重量(kg)		226		228	230
ノズル	数	10		12	16
	吐出量(3MPa時)(ℓ/min)	44.0	75.0	90.0	120.0
ホース接続口径		PF1/2オン×2 PF1/4オン(予備洗い用)			
駆動型式・出力(kW)/数量		GM-SF型 三相200V 0.1kW 使用数-1			
モーター電流(50/60Hz)A		定格 0.7/0.65 始動 2.4/2.1			
付属品		電源ケーブル10M	テーブル	シューター	インバータ 洗浄ガン+洗浄ホース5M
処理能力 個/h		3,500	5,000	7,000	10,000
ポンプユニット		ZCA681	ZCA85M	ZCA681 x2台	ZCA1601M

■製品改良・改善の為、仕様等を予告なく変更する事があります。●処理能力は牡蠣の大きさや汚れ具合によって変動致します。
※1 全長はシューターとテーブルの最大展開時となります。